


SIEMENS

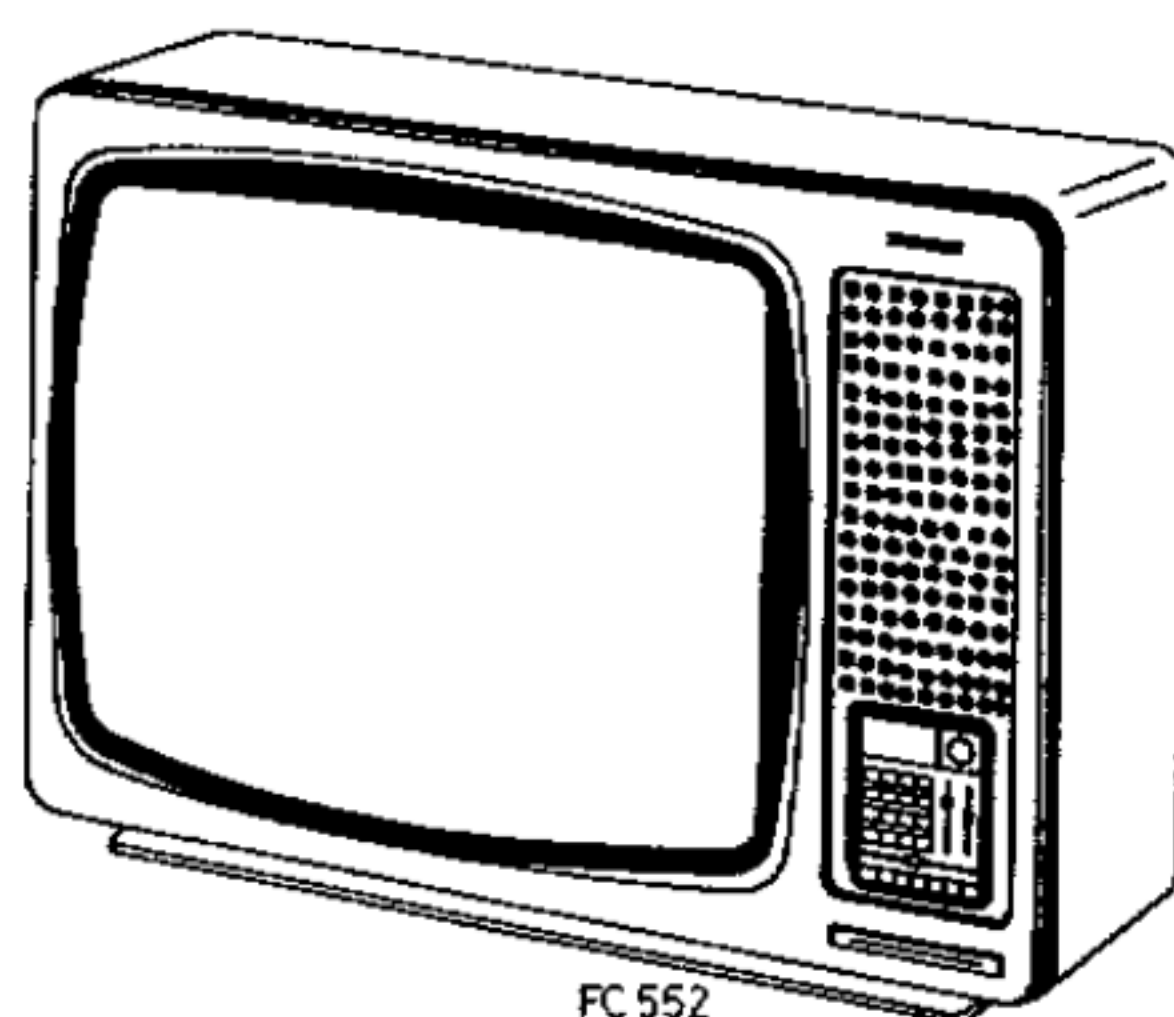

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

FARBFERNSEHGERÄT
 COLOR TV SET
 TELEVISEUR EN COULEUR

BILDMEISTER FC 552 2

* Wiederholteile Bildröhre : FC552 =A56-611X
 Spare parts on stock picture tube FC552A =A56-615X
 Pièces de rechange tube image
 sur dépôt

Ausgabe: Februar 1979
Issue: February 1979
Edition: Février 1979

Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part	Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part
Pos. cde	Ref. de cde	Objet	Pos. cde	Ref. de cde	Objet
		BEDIENTEIL TV 16 OPERATING SECTION PARTIE DE COMMANDE	D1161	*71 3143	ZTK 6,8
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES	D1105, 1112, 1150, 1151, 1170	*71 2847	1 N 4148
		74 3686 Bedienteil m. Schieberegler operating section pièce de commande			TRANSISTOREN TRANSISTORS
		74 3724 Leiterplatte f. Bedienteil printed circuit board f. operating section plaquette à circuit imprimé p. pièce de commande	V1112, 1140, 1145	*70 7233	BC 238 B
		74 3688 Modul f. Speicher receiver-modul modul récepteur	V1149, 1150/51	*70 8967	BC 308 B
		*71 1628 Netzschalter power supply switch interrupteur secteur	V1113	71 4435	BD 433
Y1200	71 4471	Anzeigeelement (7-Segment) TIL702 indicating element élément indicateur			INTEGRIERTE SCHALTkreISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE
		SPULEN/COILS/BOBINES	V1152	*71 4141	AY 3-8203
L1120	*71 2563		V1160	*71 4144	MC 14 493
L1127	*71 2935		V1141	71 4468	MM 74C906
		EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS POTENTIOMETRES AJUSTABLE	V1130	71 4467	SAA 1006
R1165	*70 6343	20 kOhm	V1120	*71 3133	SN 76 670 NS 20
R1151	*71 1987	50 kOhm			HYBRAMS
		DIODEN/DIODES	W1150	*71 4138	Speicher/memory/mémoire
D1128	*71 2555	BB 122	W1160	*71 4139	Analog
D1199	*71 3524	LD 30-1 1200	W1151	71 4470	Dickschichtschaltung thick layer connection couche épais couplage
D1114	*70 8890	ZPD 12			ELKOS ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE
D1109	*70 8844	ZPD 22	C1140	*71 0451	1 uF 63 V
D1117	*71 3142	ZPD 30	C1135	*71 0050	10 uF 63 V
			C1108	*71 0042	47 uF 63 V
			C1162	*70 6965	100 uF 10 V

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE			
	75 0043	Gehäuse f. Bedienteil case f. operating section ébénisterie p. pièce de commande			
	72 0089	Netztaste mains key touche de secteur			
	*71 2529	Druckfeder f. Netztaste pressure spring f. mains key ressort de pression p. touche de secteur			
		KNOPF/KNOB/BOUTTON			
	71 4449	f. Programm-Tasten (1-16) f. program key p. touche de programme			
	71 4450	(C)			
	71 4451	(Sp)			
	71 4452	(U)			
	71 4453	(▶◀)			
	71 4454	(I)			
	71 4455	(III)			
	71 4551	f. Potis/potentiometers p. potentiomètres			
	71 4461	Andruckfeder f. Schaltfolie pressure spring f. switch foil ressort de serrage p. feuille d'interrupteur Schaltfolie switch foil feuille d'interrupteur			
	71 4462	groß/large/grande			
	71 4463	klein/little/petit			
		Folie/foil/feuille			
	71 4464	groß/large/grande			
	71 4465	klein/little/petit			
	71 4549	Kappe f. LED-Anzeige cap f. LED indication capot p. LED indication			

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
GEHÄUSE UND EINBAU CABINET AND MOUNTING BOITIER ET MONTAGE			*71 1885		links u. rechts left and right à gauche et à droite
		GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER	*71 3220		oben u. unten top and bottom en haut et en bas
77 2595		Gehäuse/cabinet/ébénisterie nußbaumfarbig/nut wood/noyer	75 0071		Abdeckung f. Programmtasten
77 2596		Frontrahmen front frame chassis frontal			
71 4473		Schriftzug typed strip inscription			
*71 1463		Firmenzeichen trade monogram marque			
*70 5489		Fußgleiter foot runner pied à glissière			
*77 2370		Rückwand rear panel dos			
		Halter f. Rückwand holder f. rear panel support p. dos			
71 4472		oben/top/en haut			
*71 2925		link u. rechts left and right à gauche et à droite			
*71 1479		Knebel f. Rückwand knob f. rear panel bouton p. dos			
*70 5316		Gummiring f. Rückwand rubber ring f. rear panel rondelle caoutchouc p. dos			
EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE					
*77 1957		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur			
*71 0873		Klammer f. Lautsprecher clamp f. loudspeaker clips p. haut-parleur			
*77 1489		Gummidichtung f. Bildröhre rubber packing f. picture tube joint en caoutchouc p. tube image	53 0022		Bedienungsanleitung FC 552 Operating instructions Instructions de service
		Halter f. Entmagn. Spule support f. demagnetizing coil support p. bobine de désaimantation			Service-Druckschrift FC 552 Service-booklet Brochure service
*74 1558		an den Ecken on the corners aux coins	51 0138		Chassis
			51 0109		Bedienteil

SUPERMODULCHASSIS 100-10

Bildröhre	FC 552	=	A56-611X
picture tube	FC 552A	=	A56-615X
tube image			

Wiederholteile
Spare parts on stock
Piéces de rechange
sur dépôt

Ausgabe: Juli 1978
Issue: July 1978
Edition: Juillet 1978

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			
		AUSTAUSCH-MODULN EXCHANGE MODULS MODULS ECHANGE			
*74 3527		VHF/UHF-Tuner	74 3227		f. Horiz.-Oszillator f. horizontal-oscillator p. oscillateur-horizantal
			*74 3229		f. Spannung f. voltage p. tension
*74 3603		Bild-ZF-Verstärker picture-IF-amplifier amplificateur-FM-image	*74 3228		f. Steuerung f. control p. controle
*74 3294		f. NF/LF/BF			LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME
*74 3234		f. Luminanz			Chassis
*74 3233		f. Chroma/chroma coder p. ampli chrominance	*77 2363		(FC 552)
*74 3224		f. R-G-B	77 2583		(FC 552A)
*74 3230		f. Vertikalkipp f. vertical sweep p. relaxation images	*74 3604		f. Bildrohranschluß f. picture tube-connecting plate p. tube image-plaque de jonction
*74 3231		f. Horiz.Endstufe f. horizontal-output stage p. etage final-horizantal			Bildröhre picture tube tube image
			*77 2331		A56-611X f. FC 552
			77 2597		A56-615X f. FC 552A
			*70 9327		Serviceschalter service switch interrupteur de service
			*71 1557		Schalter f. Farbservice switch f. color service interrupteur p. service de couleur
			D540 *74 3245		Hochspannungskaskade high-tension tripler cascade H.T.
			Q380 *71 3148		Quarz 4,433 MHz crystal/quartz


SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTERS			TRANSFORMATOREN TRANSFORMATORS TRANSFORMATEURS
	*77 2356	Entmagn. Spule demagnetizing coil bobine de desaimantation			Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation de sortie
		Zeilenlinearitätsspule horizontal linearity coil bobine de linearité de ligne	T520	*74 3267	(FC 552) 8 667 210 173
L529	72 0247	(FC 552)	T520	*74 3669	(FC 552A) 8 667 210 179
L529	*71 4370	(FC 552A)		*74 3268	Zeilentrafo line transformer transfo ligne
L517	*71 2853	Spule/coil/bobine (Nord-Süd) (north-south) (nord-sud)	T675/6	*71 4490	Treibertrafo drive transformer transformateur driver
L695	*71 2918	Bildlage/lateral-shift hauteur-image Filter/filters/filtres	L531	*74 3270	Transduktor (Ost-West) transductor/transducteur
F201	*71 0565		L494	*74 3248	Netzdrossel mains choke self d'alimentation
F135	*71 1598				Heizdrossel heater choke self de chauffage
F151	*71 2859			*71 2922	(FC 552)
F301	*71 2860			*71 4369	(FC 552A)
L638	*71 2855				EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS AJUSTABLE POTENTIOMETRES
Z311	*74 2847	Y-Verzögerungsleitung Y-delay line/ligne à retard luminance			
		PAL-Verzögerungsleitung PAL delay line ligne à retard PAL	R394	*71 1616	100 Ohm
			R324,	*71 1939	500 Ohm
Z396	*74 1982	VL 14	624,635		
Z396	*74 1198	DL 50	R405,	*71 1620	750 Ohm
Z396	*74 2848	TAU 40	421,437		
Z396	*74 3642	SDL 145	R392	*71 1621	1 kOhm
		SPULEN/COILS/BOBINES	R550	*71 2875	1 kOhm
L160	*71 0566		R330	*71 2876	1,5 kOhm
L302	*70 9555		R408,	*71 2877	2 kOhm
L306,309	*71 0904		424,440	72 3140	2,2 kOhm
L314	*71 1599		R390	*70 6342	2,5 kOhm
L280,346	*71 1597		R120,607	*71 1372	5 kOhm
L358	*71 4289		R137	*71 1623	5 kOhm
L386	*71 1380		R370	*70 5541	5 kOhm
L390	*71 1592		R367	*70 9933	10 kOhm
L396	*71 0031		R265	*70 9002	10 kOhm
L397	*71 0030		R483	*71 2561	10 kOhm (Kontrast)
L416	*71 1933		R264	*71 1627	100 kOhm
433,448			R629	*71 1940	500 kOhm
L261	*71 1381		R624	*71 2499	150 Ohm
L471	*70 7281		R538	*71 1629	1 MOhm
L480,481	*71 1379		R540	*71 3467	15 MOhm (Fokus)
L553	*70 6206				
L572,575,	*71 1594			*71 2879	Einstellachse f. R483 adjusting axle axe de reglage
578,591					
L639,641	*71 2857				
L697	*71 0569				
		Ferritperle ferrite bead/perle ferrite			
L555	*71 2849				
L505,507,	*71 0546				
508,560					
L677,678	*71 2093				
L680	*71 2861				

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS
D93	*70 5711	AA 143 oder SFD 073 A
D500	*71 1584	B250/C1400 od. C1500
D553, 675	*70 8881	BA 157
D9,21 70,74	71 2842	BA 182 gelb
D37,98	71 2843	BA 182 grün
D12-13	*70 9982	BA 379 grau
D11	*70 9981	BA 379 weiß/grün
D69,75 93	*70 9984	BB 105 GP (Terzett)
D38,42 53	*711930	BB 205 D (Terzett)
D541	*71 0891	BY 133 oder BY 156
D558, 559	*71 1558	BY 296
D695, 696	*71 1932	BY 298
D692	*70 8890	ZPD 12
D577, 590	71 2846	BY 297
D575	*71 3501	BYX 71/600R
D571, 607	*71 1586	BY 299
D625	*70 7596	D 380 oder N 11
D682	*71 1368	SFD 49
D450	71 2848	ZPD 7,5 LV
D550	*71 1966	ZPY 15
D489	*70 9863	1 N 4004
D133, 335,344, 345,363, 398,402,482, 551,556,557, 607,671,685, 689,690	*70 6829	N 4148 od. 1 N 914
D15,48, 51,77	71 2847	1 N 4148-02
D499-502	*70 9740	1 N 4007
D678	*71 4542	PT 100
		THYRISTOREN
D555	*71 1574	BR 103X,BR 203
D631	71 4495	TD 2,8 F400
D639,	*71 2838	17 120
		TRANSISTOREN TRANSISTORS
V85,95	*70 2164	AF 106
V55,65	*71 0154	AF 279 S od. AF 367
V35 ,27	*70 9904	AF 379
V621, 685,690	*70 8962	BC 237 A
V170, 614	*70 8963	BC 238 A
V305, 335,345	*70 7233	BC 238 B
V550, 607,631	*70 8527	BC 307 A
V260, 409,426, 441	*70 8966	BC 307 B
V638, 641	*71 2274	BC 307 C
V171	*70 7846	BC 308 A
V671	71 2824	BD 410
V175	*70 9513	BD 507-1
V176	*70 9514	BD 508-1
V410, 427,442	71 2825	BF 415 B
V411, 428,443	71 2826	BF 416 B
V80	*71 1569	BF 900 M
V678	*71 2969	BU 415 B
V687	71 2827	P 7060
V560	*71 1929	S2530A
V678	71 2828	S2802 (nur mit Diode BYW19/1000R verwendbar)
		Kühlblech cooling plate tôle de refroidissement
	*71 1365	f. V176
	71 2830	f. V410/411,427/428,442/443
	*71 1582	f. D678,V671,486
	71 2836	f. V581
	*71 2054	f. D555
	71 2839	f. D631,639,641
		Kühlkörper heat sink élément de refroidissement
	71 2831	f. V560
	74 3253	f. V678
		Isolierplatte insulating plate plaque isolante
	71 2832	f. V560
	71 2834	f. V678
	74 3244	f. D631,639,641
		Glimmerscheibe mica disk/rondelle mica
	71 2833	f. V560
	71 2835	f. V678
	71 2840	f. D631
	*71 3489	f. D639,641

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
cde			cde		
INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE			C311,	*70 2449	10 uF 35 V
V390	*71 1559	MC 1327	335,553		
V486	*71 1558	MC 7724 CPB	C512,572	*70 9030	10 uF 350 V
V160	*71 0884	TBA 120 S II	C689	*70 6709	22 uF 16 V
V160	*70 8977	TBA 120 S III	C166	*70 8608	22 uF 35 V
V160	*70 8978	TBA 120 S IV	370,683		
V160	*70 8979	TBA 120 S V	C123,211	*71 1815	22 uF 40 V
V210	*71 1560	TBA 120 U	370,544,		
V380	*71 1561	TBA 395	683,679		
V350	*71 1562	TBA 396	C161,261,	*70 8077	47 uF 16 V
V215	*71 2086	TBA 800	264,605		
V275	*70 8912	TBA 920	C318,481	*70 7333	47 uF 35 V
V135	*70 9913	TDA 440	C559	*71 0091	47 uF 100 V
V581	*71 1565	uA 78 M 15 UC	C576	*71 0916	47 uF 250 V
V610,	*71 2822	85 712	C157,	*70 8921	100 uF 16 V
625,636			471,480		
V625,	*71 2823	85 713	C473,485	*70 1244	100 uF 35 V
635,636			604,674		
KUNSTFOLIEN-KONDENSATOREN SYNTHETIC FOIL CAPACITORS CONDENSATEURS EN FEUILLE PLASTIQUE			C177	*70 8360	220 uF 16 V
C529	*71 3503	2,5 nF 1,5 KV	C591	*71 2057	220 uF 40 V
C507	*71 2870	2,8 nF 1,5 KV	C522,576	*71 2866	220 uF 100 V
C777	*71 0956	10 nF 1 KV	C504	*71 2867	220 uF 385 V
C678	*70 9915	51 nF 1 KV	C217,230	*70 8363	470 uF 16 V
C535	*71 2872	56 nF 1,75 KV	C175	*71 2868	470 uF 25 V
C531	*71 2874	2,2 uF 10 V	C578	*71 0852	470 uF 40 V
C530	70 9358	2,7 uF 250 V			
PAPIER-KONDENSATOREN PAPER CAPACITORS CONDENSATEURS AU PAPIER			C381	*71 4191	Trimmer 10-60 pF
C497	*70 7342	0,1 uF 630 V	KERAMIK-KONDENSATOREN CERAMIC CAPACITORS CONDENSATEURS CERAMIQUE		
C491	*71 2903	0,22 uF 630 V	C571	*71 1608	220 pF 1 KV
ELEKTROLYTIC-KONDENSATOREN ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE			C676	*71 1390	680 pF 2 KV 2
C165	*70 9997	0,47 uF 50V	C499,	*70 6973	1,5 nF 1 kV
C325,629	*71 0846	1 uF 30/35 V Tantal	500-502		
C391,394	*70 7446	1 uF 35 V	C505	*71 2869	3,3 nF 400 V
C367	*71 1905	2,2 uF 16 V	R491/2	*71 1640	PTC-Widerstand PTC-resistor resistance C.T.P.
C482,612	*70 6703	2,2 uF 25 V			NTC-Widerstände NTC-resistors resistances NTC
C679	*71 0150	2,2 uF 100 V	R175	*71 2890	2 kOhm
C478	*70 6705	4,7 uF 16 V	R374	*70 6716	4,7 kOhm
C270	*70 6706	4,7 uF 25 V Tantal	R535	*70 5191	VDR-Widerstand resistor/resistance
C672	*71 3170	4,7 uF 35 V			
C489	*71 0915	4,7 uF 350 V			

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
		DRAHTWIDERTÄNDE WIRE RESISTORS RESISTANCES BOBINEE			SICHERUNGEN FUSES FUSIBLES
R678	71 2880	0,22 Ohm 1 W	S500	*70 0606	1,6 A flink
R637	71 2923	0,43 Ohm	S491, 492	*70 5194	4 A träge
R555	71 2882	0,82 Ohm 1 W		*70 4891	Halter f. Sicherung support f. fuse support p. fusible
R521	*71 3536	15 Ohm 9 W			
R497	*70 5979	2,7 Ohm 9 W	S780	*70 8591	Funkenstrecke spark gap éclateur
R558	71 2883	10 Ohm 5 W			
R507	*71 1639	150 Ohm 11 W			
R531	71 2884	390 Ohm 4 W			
		Metox-Widerstände Metallic oxide resistors Resistances en metal oxyde			
R536	*70 8874	150 Ohm 1,5 W			MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE
R675	71 2889	2,7 kOhm 1,5 W			
R475	71 2885	20 kOhm 4 W			Halter/support
R406, 426, 441	71 2886	39 kOhm 1,5 W	71 2818		f. Antennenbuchse f. antenna jack p. prise d'antenne
R415, 432, 447	71 2887	43 kOhm 0,7 W	71 2819		f. Tuner
R411, 428, 443	71 2888	82 kOhm 0,7 W	71 2820		f. Kabel (Chassis) f. cable/p. câble
		SICHERHEITS-WIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE	74 3243		Abschirmkappe f. Vertikal-Modul screening cap f. vertical module capot de blindage p. module-verticale
R639, 640	71 2891	0,15 Ohm 1/8 W	71 2821		Distanzstück (Luminanz/RGB) spacer/entretoise
R526, 577	*71 1936	0,22 Ohm 1/8 W	74 3252		Abschirmung f. Zeilentrafo screening f. line transformer blindage p. transformateur ligne
R437	71 2892	1 Ohm 1/3 W	71 2898		Kabelhalter f. Netzleitung cable holder f. power line support de câble p. ligne de réseaux
R372	*71 1937	4,7 Ohm 1/8 W			Klammer/clip/agrafe
R605	*71 0018	22 Ohm 1/8 W	71 2899		f. Vertikal-Modul
R318, 480	*71 0929	47 Ohm 1/8 W	71 2901		f. Isolierplatte f. insulating plate p. plaque isolante
R262, 604	*71 2894	68 Ohm 1/8 W	71 2902		f. Kabel (K'st) f. cable/p. câble
R674	*71 3191	120 Ohm 1/8 W	71 2900		Distanzstück f. Massefeder an Rückwand spacer f. grounding spring on rear panel entretoise p. ressort à terre sur dos
R512	71 2893	220 Ohm 1/3 W			
R157	*71 2523	390 Ohm 1/8 W			
R479	*70 7864	3,9 kOhm 1/8 W			
		DICKSCHICHT-SCHALTUNGEN THICK LAYER CONNECTIONS COUCHE-EPAIS COUPLAGES			
W165	*71 1394				
W270	*71 1600				
W290	*71 1934				
W333	*71 1605				
W610	71 2862				
W625	71 2863				
W635	71 2864				
W640	71 2865				

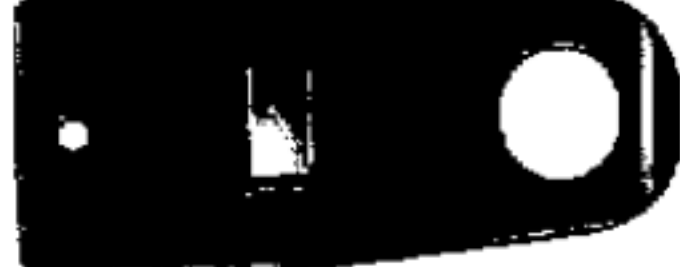Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		BEFESTIGUNGSTEILE FASTENING PARTS PIECES DE FIXATION			
	77 2364	Schiene links u. rechts bar left and right barre à gauche et à droite		*74 3242	f. Horiz.Endstufe f. horizontal-output stage p. etage final-horizontal
		Halter/support		*74 2828	f. Chroma- u. RGB-Modul
	*74 3249	links unten left bottom à gauche en bas		*74 3240	f. Luminanz-Modul
	*74 3250	rechts unten right bottom à droite en bas		*74 3241	f. Vertikal-Modul Steckerwanne connecting through curvette de connection
	*74 3251	oben/top/en haut		*71 2817	5polig/pin/pôle
	*71 2895	Rastfeder (K'st) locking spring ressort d'arret		*71 2816	7polig/pin/pôle
		Rolle/roller/rouleau		*71 1550	12polig/pin/pôle
	*71 2896	f. Rastfeder oben f. locking spring top p. ressort d'arret en haut		*71 2815	15polig/pin/pôle
	*71 2897	f. Halter unten f. support bottom p. support en bass			Kontaktleiste contact terminal barrette de contact
		FASSUNGEN SOCKETS DOUILLES DE LAMPE		*70 7263	f. Tuner
	*70 9326	Fassung f. Bildröhre socket f. picture tube douille p. tube image		*74 2827	f. Bild-ZF-Verstärker f. picture-IF-amplifier p. amplificateur-IF-image
		Fassung f. IC socket/douille		*71 1540	f. AV-Modul
	*71 1364	14polig		*70 7574	Flachsteckhülse f. RGB plug sleeve fiche douille
	*71 2547	16polig		*70 7575	Kontaktgehäuse f. RGB contact case ébénerie de contact
		KABEL, BUCHSEN UND STECKER CABLES, JACKS AND PLUGS CABLES, JACKS ET FICHES		*71 1544	Kontaktfeder contact spring lame de contact
		Verbindungskabel connecting cable cable de jonction			MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE
	*74 3238	f. Tuner		71 2818	
	*74 3275	f. Ablenksystem f. deflection system p. systeme de deviation		71 2819	
		Steckergehäuse plug case/ébénerie de fiche		71 2898	
	*71 2007	5polig/pin/pôle		71 2821	
	*71 1543	7polig/pin/pôle		71 2820	
	*74 2836	12polig/pin/pôle		71 2895	
	*71 2545	15polig/pin/pôle		71 2901	
	*71 1361	f. NF-Steuerspannung f. LF-control voltage p. BF-tension de commande			
	*74 3239	f. Zeilenoscillator f. line oscillator p. oscillateur ligne			