



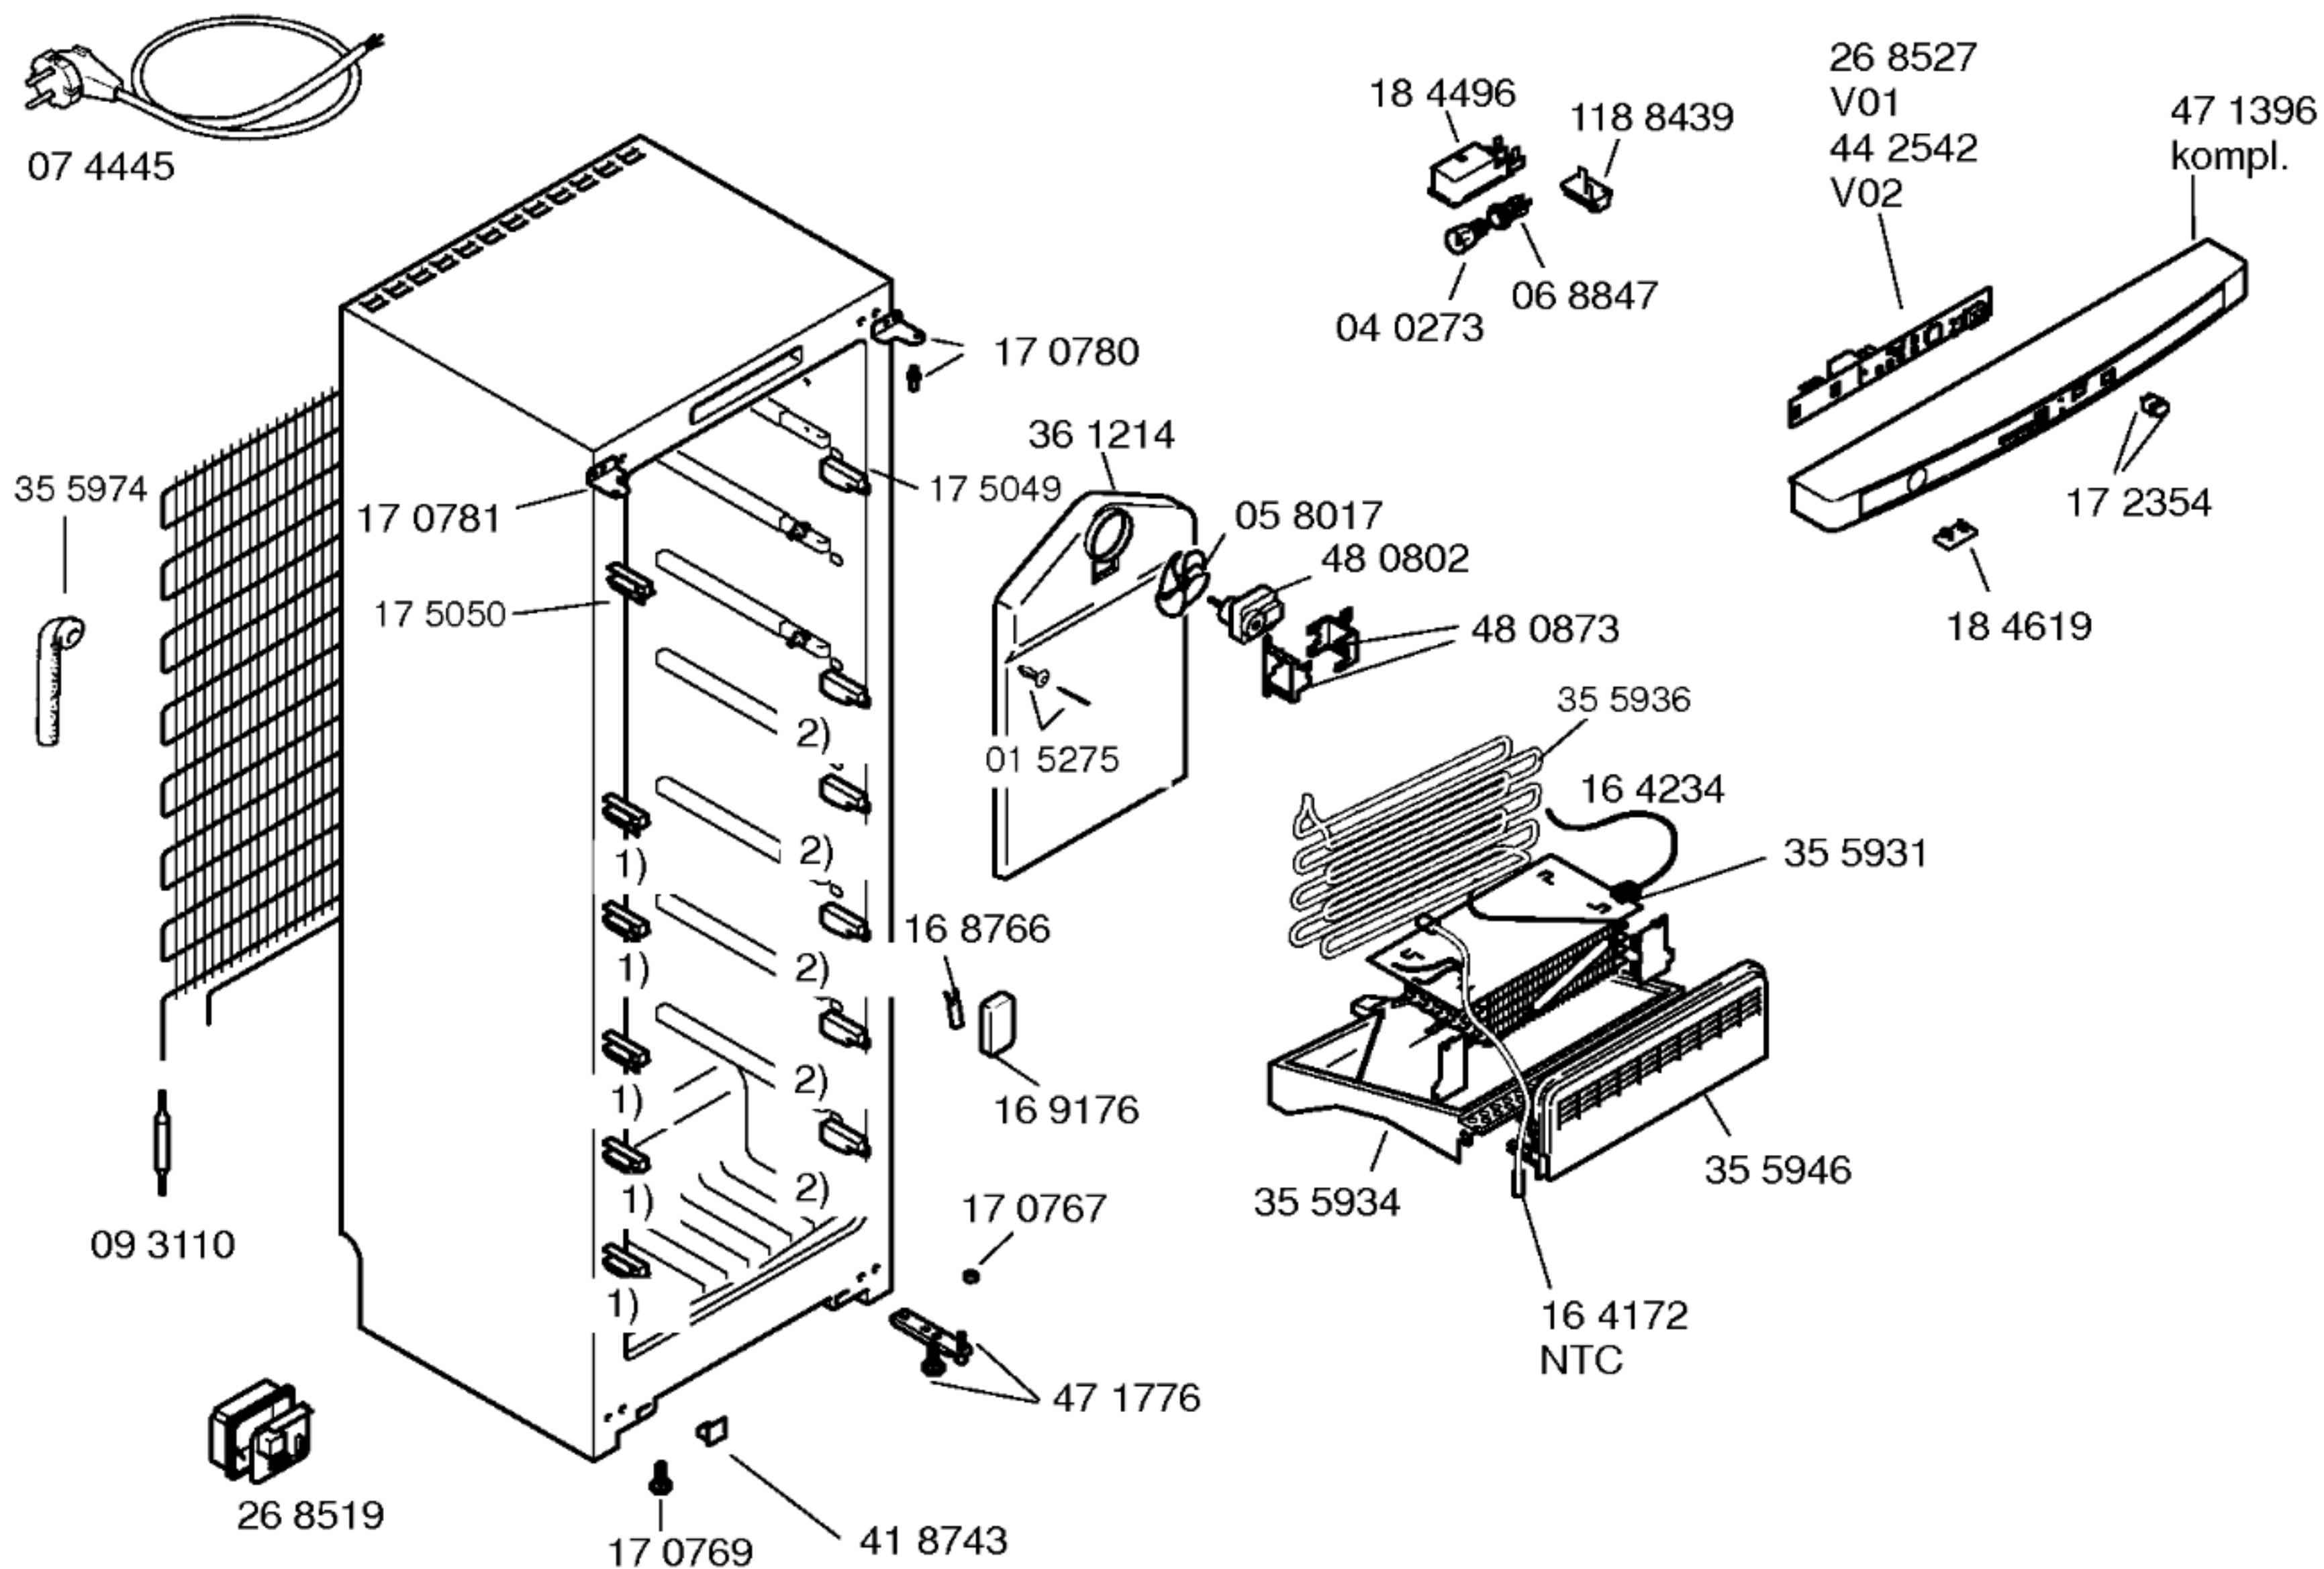



Gebrauchsanweisung
58 7842
(de,en,fr,it,nl)
Montageanleitung
58 0241
Beistellsatz
26 5629

Side by Side
Beistellsatz zu KSR/KSK
48 1044

Gefrierraumteiler
35 3678

1) 17 1455
2) 17 1454

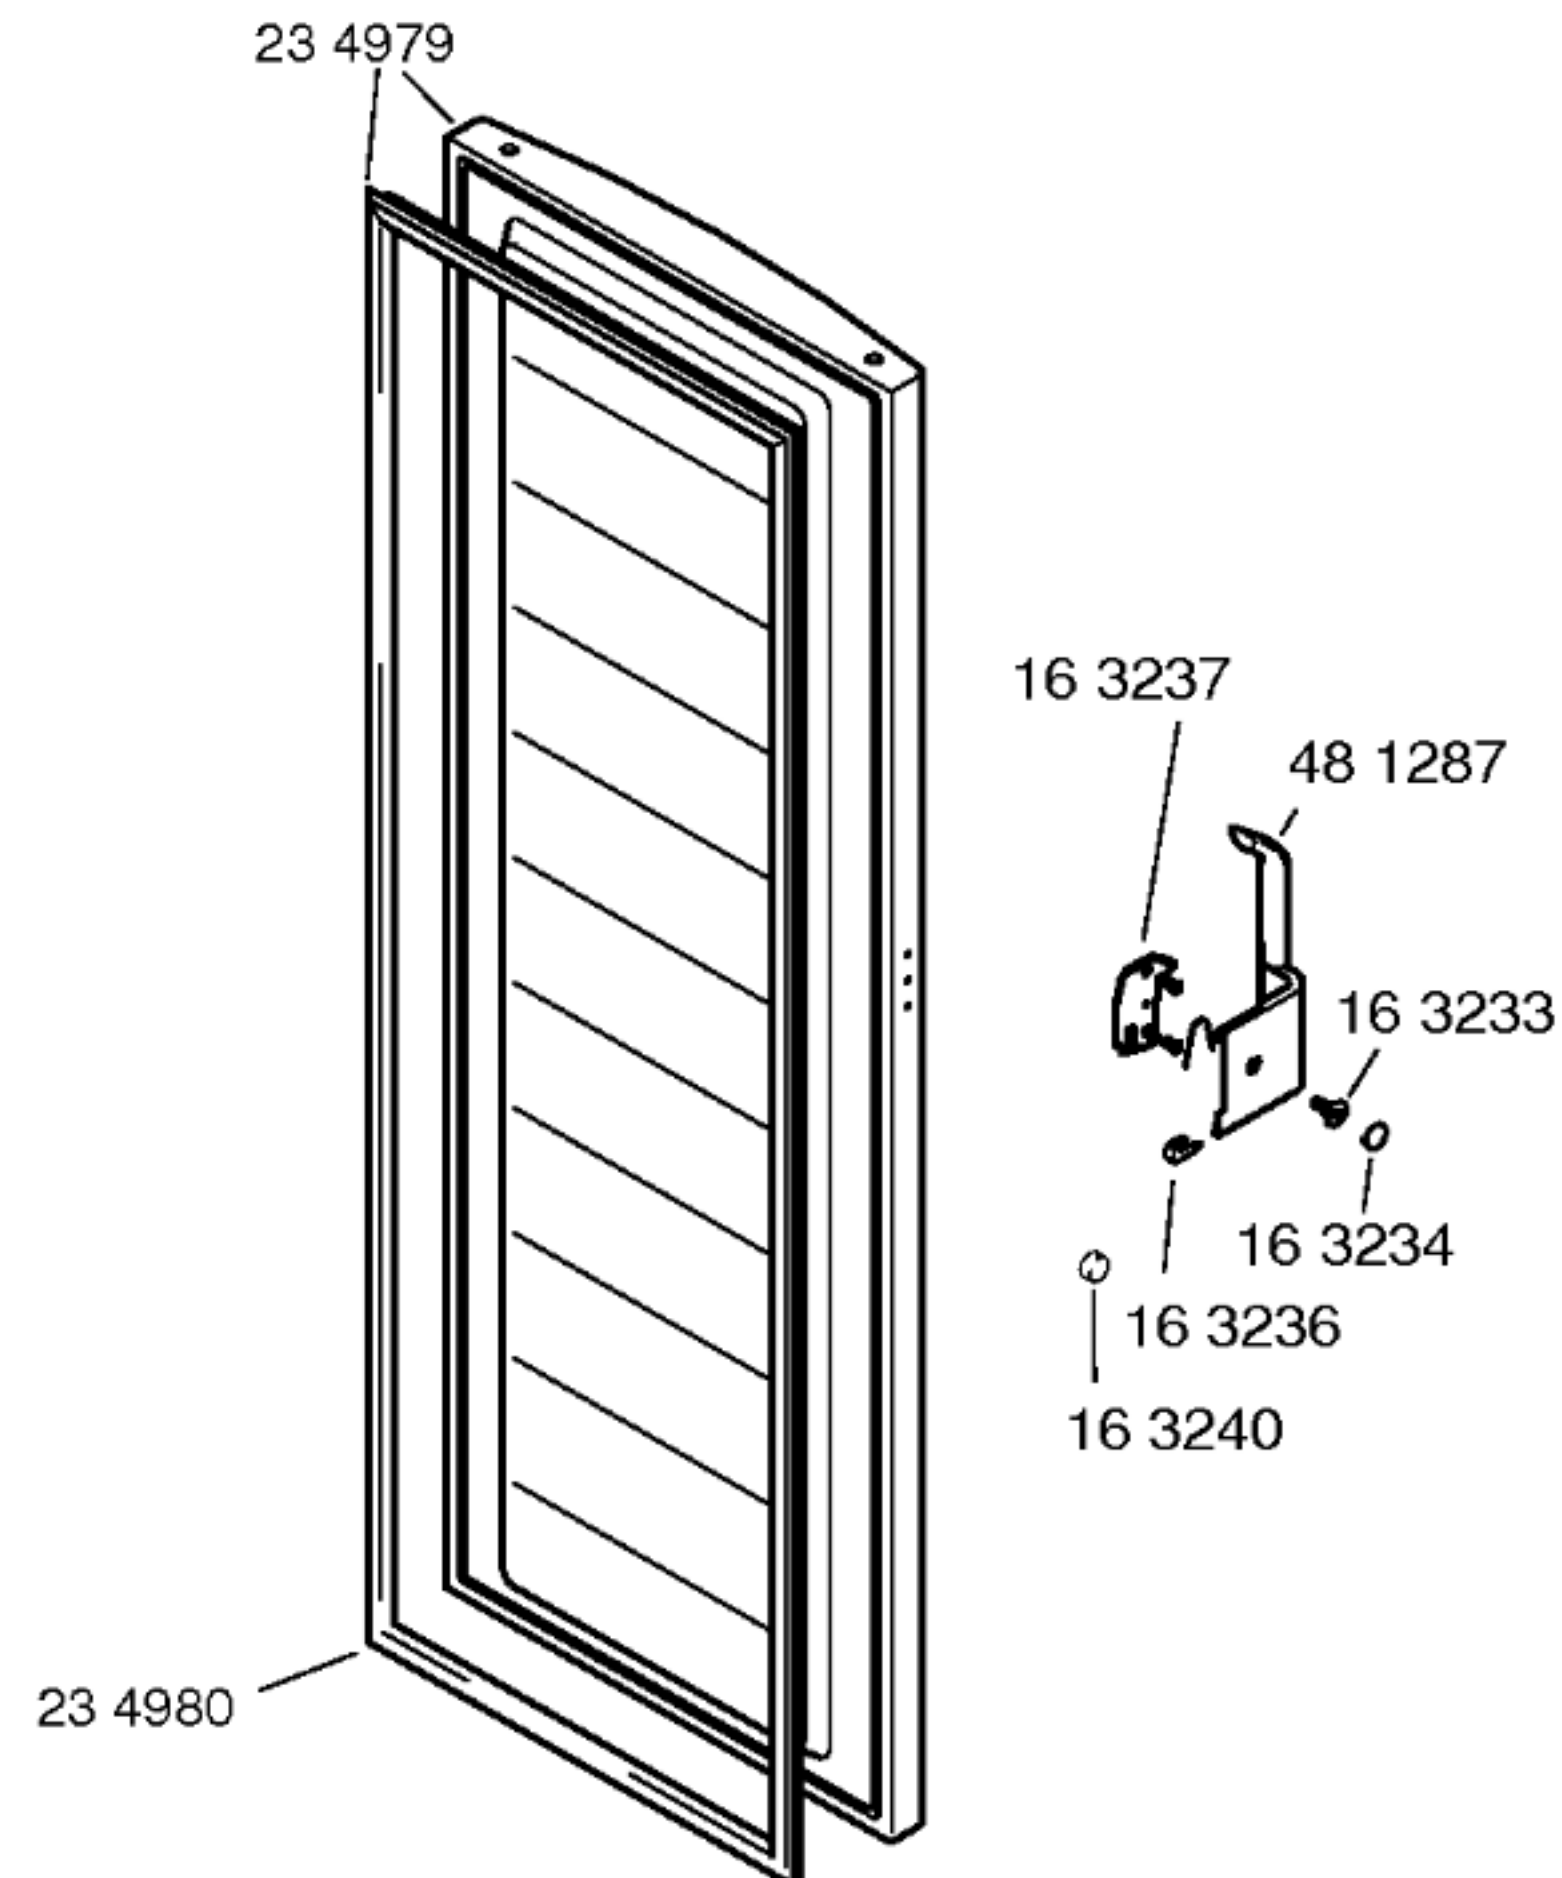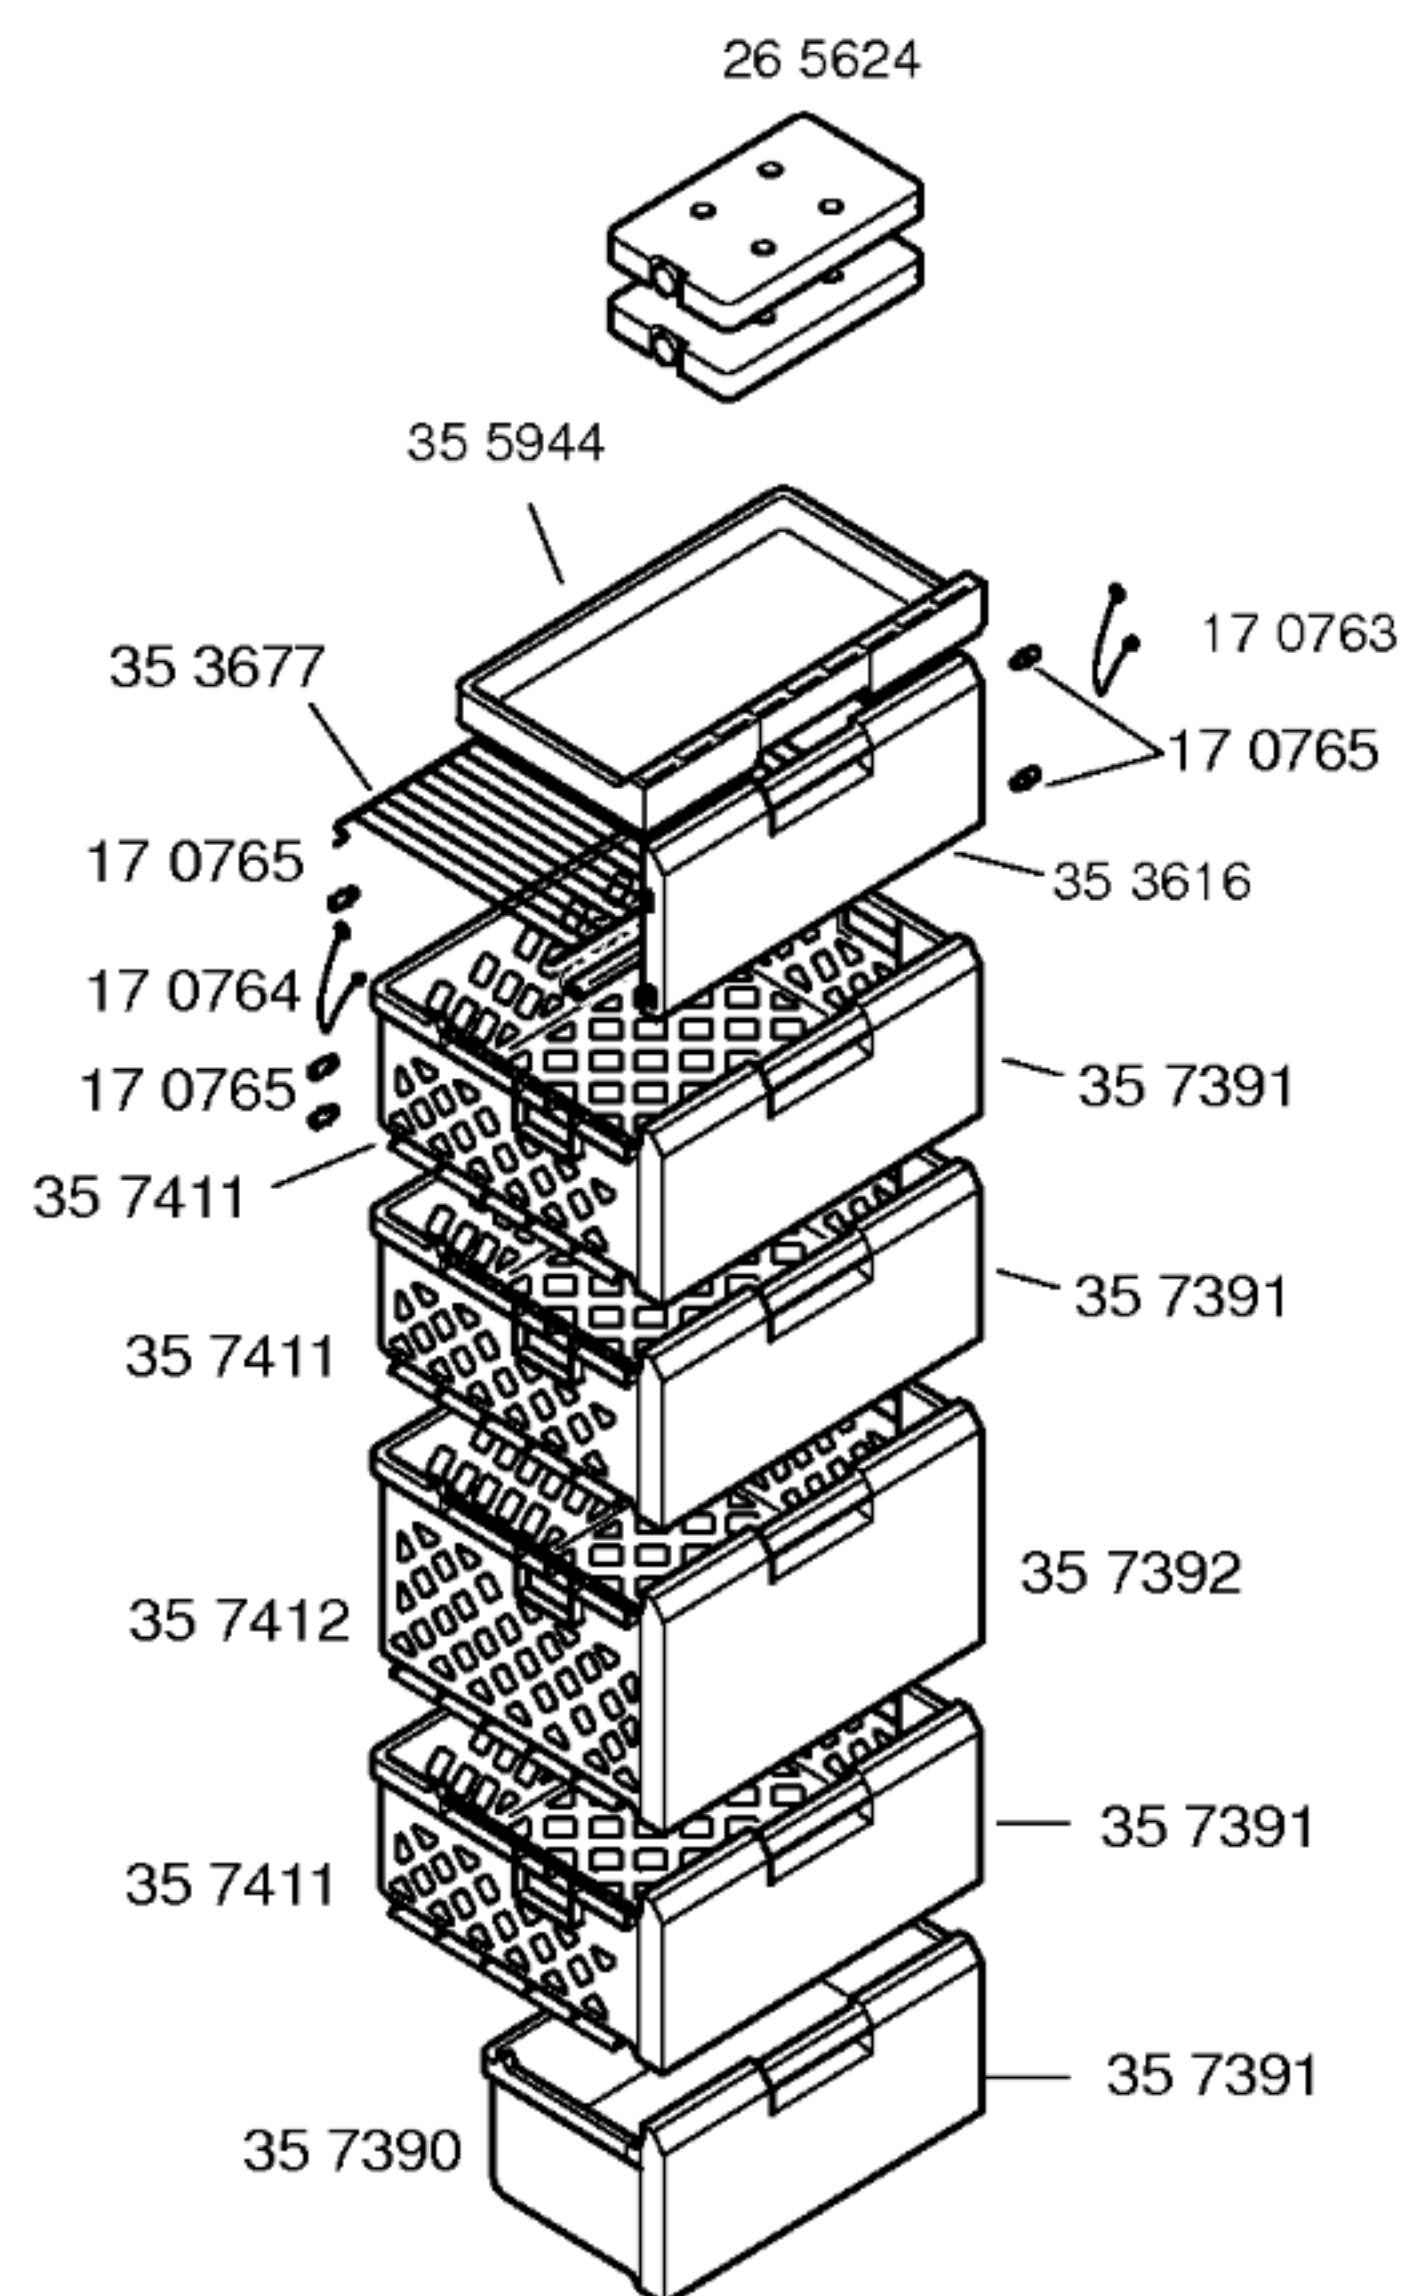

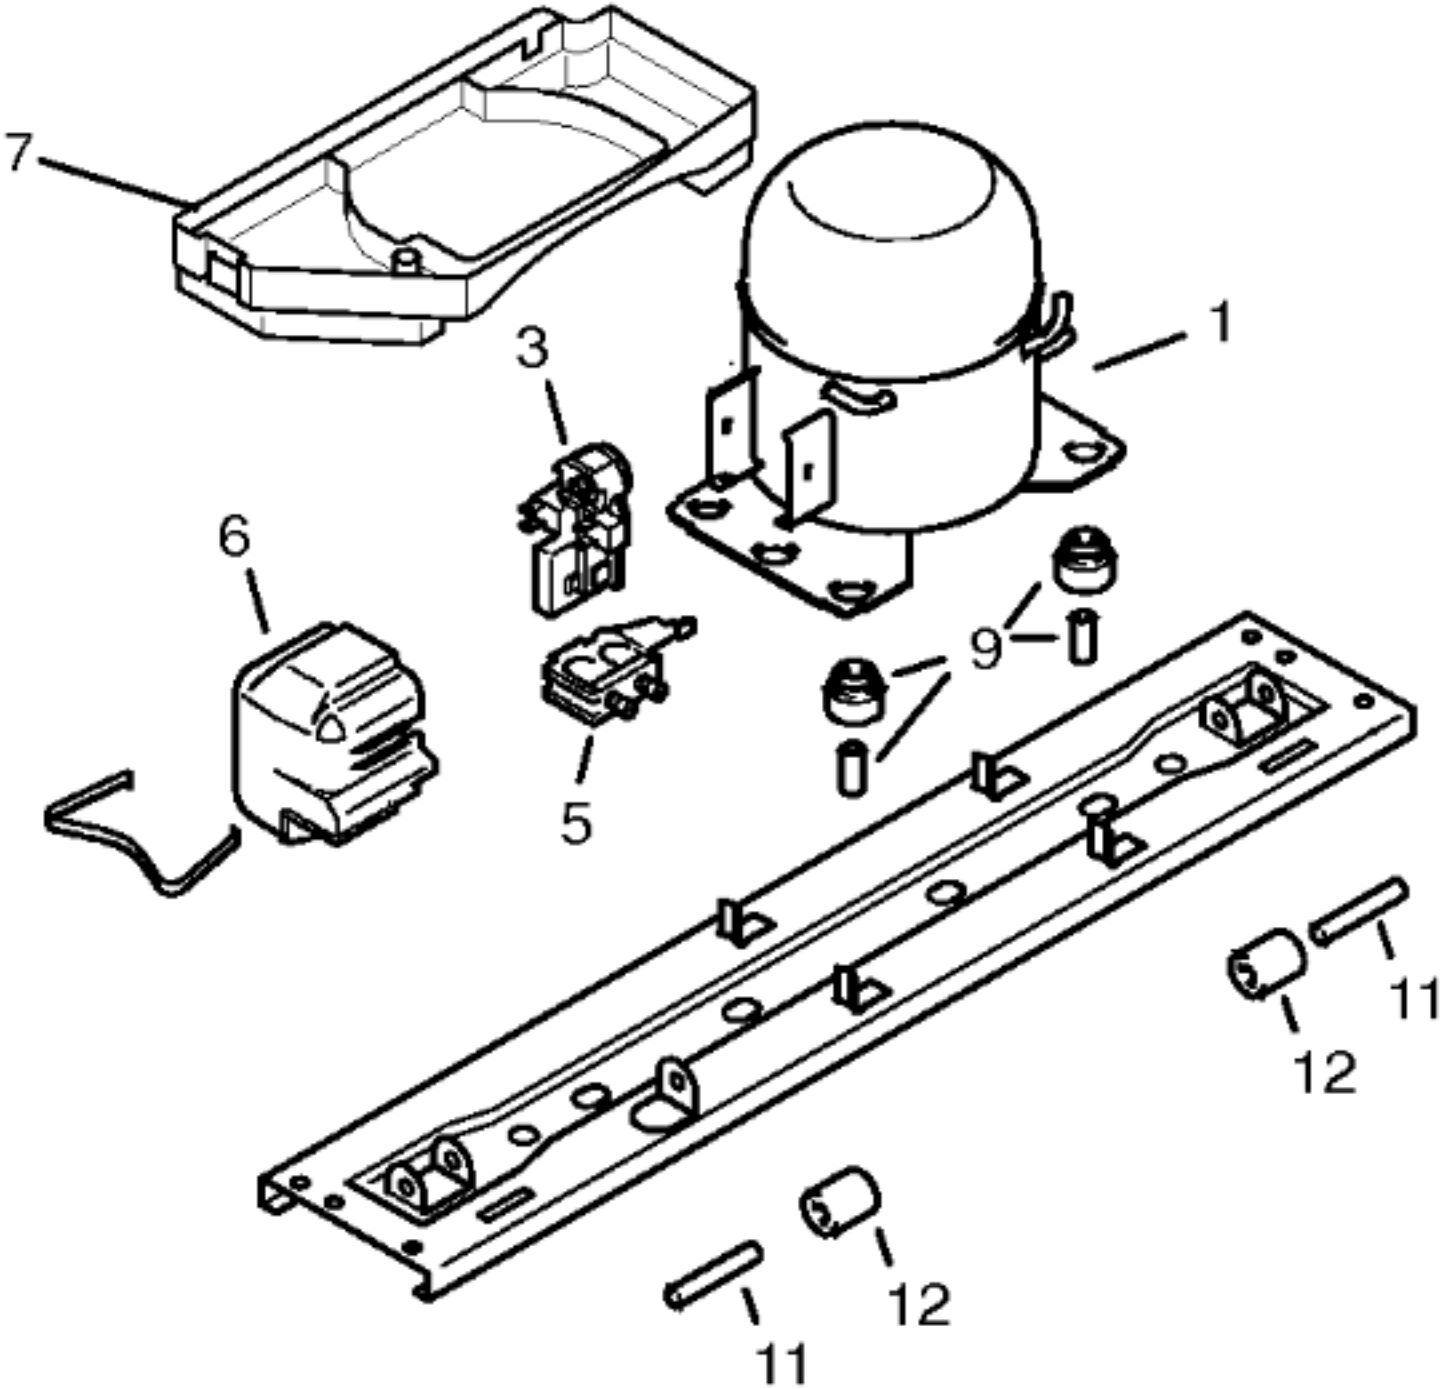

Pos.	V01		
	Matsushita		
	DC 125 E		
1	14 2131		
2			
3	17 2967		
4			
5	16 2549		
6	16 6782		
7	26 9945		
8			
9	05 0166		
10			
11	01 9017		
12	01 1916		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita				
Typ/Type		DC 125 E				
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2246			
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	9,2			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin	Ω	12,1		
		Hi/aux	Ω	13,8		
Temp.–Regler/Thermostat		Elektronisch				
Typ/Type		EIN AUS				
Regelstellung/Position		–15 –16				
Schaltwerte/Switching values		"warm"	–19 –20			
Valeurs de commutation		"kalt"	–23 –24			
		"alarm"	–9 –14			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	*	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120			
Heizung/Heater/Chauffage		Abtauheizung		Rinnenheizung		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	288	240		
Leistung/Power/Puissance		W	200	24		
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	560			
Raumtemperaturfühler		C	K	C	k	
		+10	9,9	–18	43,3	
		+ 5	12,7	–22	54,6	
		+ 0	16,3	–26	69,4	
Widerstand NTC–Fühler		°C	kΩ	°C	kΩ	°C
		–1	17,3	–15	36,5	–20
		–9	26,2	–16	38,8	–23
		–14	34,5	–19	45,9	–24
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Spannung/Voltage/Tension		V				

* siehe Typenschild